

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



FLAMMÉ RUSTIQUE



ARDOISÉ



VALLÉE DE CHEVREUSE

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement. Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe I), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

SERVICES EDILIANS

À vos côtés tout au long du projet



Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



Service échantillons

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.



Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

hot.line@edilians.com

0 810 148 223

Service 0,06 € / min
+ prix appel

EDILIANS

Site industriel
de St-Germer-de-Fly
60850 St-Germer-de-Fly
Tél : 03 44 82 81 00
Fax : 03 44 82 64 46

edilians.com

PLATE STRETTO
Huguenot

LA PREMIÈRE GRANDE TUILE PLATE
DU MARCHÉ, IDÉALE POUR LES FAIBLES PENTES

Tuile plate

Réf. 530



NOS SOLUTIONS TOITURE

edilians.com



- Grand format de tuile plate
- Atex Faibles Pentes
- Etanchéité optimisée (brevet)
- Idéale en bardage
- Issue des argiles réputées de Beauvais



EDILIANS

Façonnons un avenir durable

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. Ce document a une valeur non contractuelle et est notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site www.edilians.com). Les photographies correspondent à des suggestions de présentation et ont une valeur non-contractuelle. Edilians S.A.S., capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, France. Conception et réalisation : © décembre 2022 www.easyscm.fr / © 2022 Edilians. Tous autres droits réservés.

Coloris Vallée de Chevreuse

PLATE STRETTO
 Huguenot

Tuile plate

Caractéristiques techniques

Site de production :
 St-Germer-De-Fly

Longueur hors tout :
 ≈ 370 mm

Largeur hors tout :
 ≈ 265 mm

Largeur utile :
 ≈ 265 mm

Nb au m² :
 de 25,15 à 26,95
 selon recouvrement

Pureau :
 de 140 mm à 150 mm

Ml de linteaux par m²
 de couverture :

Au pureau mini de 140 mm :
 7,14 ml
 Au pureau moyen de 145 mm :
 6,89 ml
 Au pureau maxi de 150 mm :
 6,66 ml

Poids unitaire :
 ≈ 2,8 kg

Poids au m² :
 ≈ De 70,4 à 75,4 kg selon
 recouvrement

Quantité par palette :
 288 tuiles

DTU :
 40-23

Pose :
 Joints croisés

Classe de galbe :
 G0*

Résistance aux chocs
 en bardage :
 Q3

LES
 +
 PRODUIT


POUR LES ARCHITECTES
 CCTP disponibles en téléchargement
 sur la Fiche Produit du site
 www.edilians.com

PLATE STRETTO Huguenot
 2849-V1 publié le 10/12/2020


ATEx
 Faibles Pentes

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU



Pose sans rives individuelles

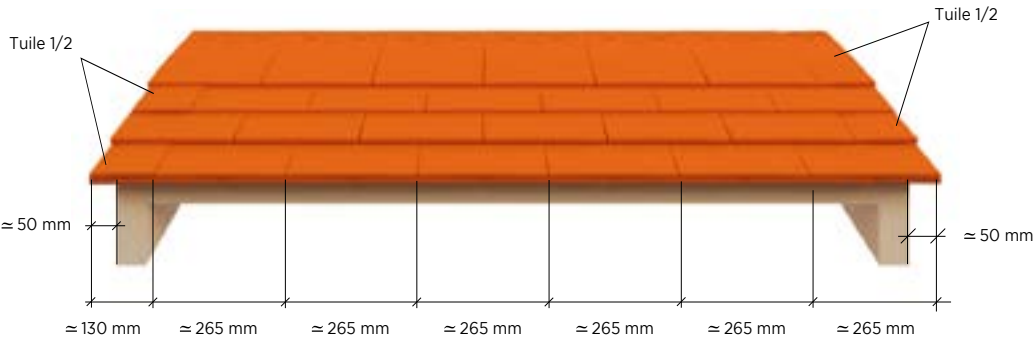

Pose avec rives individuelles

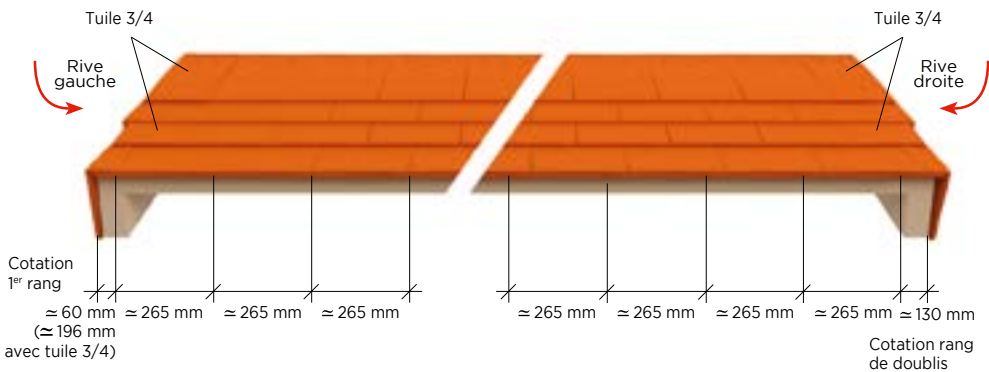

COTATIONS

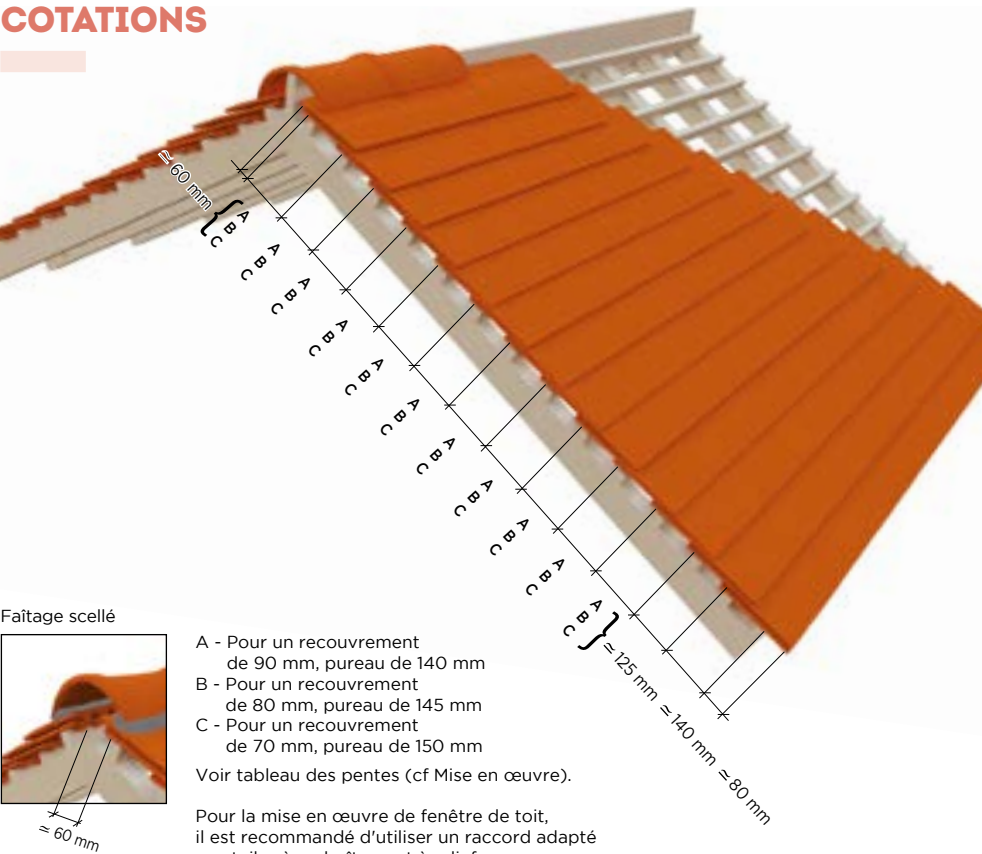

A - Pour un recouvrement
 de 90 mm, pureau de 140 mm
 B - Pour un recouvrement
 de 80 mm, pureau de 145 mm
 C - Pour un recouvrement
 de 70 mm, pureau de 150 mm
 Voir tableau des pentes (cf Mise en œuvre).

Pour la mise en œuvre de fenêtre de toit,
 il est recommandé d'utiliser un raccord adapté
 aux tuiles à emboîtement à relief.

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - Extrait de l'ATEx STRETTO Huguenot).
 x=longueur de recouvrement.

Pour des longueurs de rampant jusqu'à 8 m de projection horizontale

Avec écran	Zones géographiques d'application					
Sites	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 80 mm	X ≥ 70 mm	X ≥ 90 mm	X ≥ 80 mm
Protégé	40%	45%	45%	50%	50%	55%
Normal	40%	45%	45%	50%	50%	55%
Exposé	55%	60%	65%	70%	75%	80%


La mise en œuvre sans écran de sous toiture est autorisée uniquement selon le tableau de pentes correspondant au DTU 40.23.

Pour des longueurs de rampant de 8 à 12 m de projection horizontale
 Notre assistance technique est obligatoire pour accompagner la mise en œuvre.




Avec écran	Zones géographiques d'application		
Sites	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
	X ≥ 90 mm		
Protégé	45%	50%	55%
Normal	45%	50%	55%
Exposé	60%	70%	80%

TUILES COMPLÉMENTAIRES





Accessoires de plain pan



Accessoires de faîtiage



Accessoires de rive



Autres produits



(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
 (2) Mise en œuvre obligatoire avec ses noquets, selon les conditions de pose préconisées sur la notice livrée avec le produit.
 * La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB «closoirs ventilés».
 Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

Toutes les caractéristiques techniques actualisées sur notre site www.edilians.com