



Porte sectionnelle avec huisserie et ferrure en acier galvanisé.



Protection optimale : panneaux en acier galvanisé, revêtement d'apprêt à base de poudre polyester sur l'extérieur et vernis protecteur à l'intérieur.



Longévité : pieds synthétique de cadre dormant de 4 cm protègent durablement la porte contre la corrosion.



Excellente isolation thermique : panneaux à double paroi de 42 mm, isolé mousse PU. Etanchéité périphérique grâce au joint EPDM.



Sécurité anti-chute : système de ressorts et câbles de traction double ou ressorts de torsion avec sécurité de rupture contrôlée. Fonctionnement silencieux et sans à-coups.



Système de sécurité anti-effraction : sécurité anti-relevage se trouvant dans la butée du rail de guidage du moteur.



S'adapte aux différents types de pose avec de nombreuses ferrures disponibles.



Largeur entre 2375 et 5000 mm
Hauteur entre 2000 et 3000 mm
Écoïçons mini. : 90 mm (porte en kit), 125 mm (porte prémontée)
Retombée de linteau mini. : 115 mm (ferrure Z, L), 210 mm (ferrure N)

• LES RAINURES, SURFACES ET COULEURS

Rainures L

Planar

CH 9016 Matt Deluxe blanc trafic
CH 9006 Matt Deluxe aluminium blanc
CH 9007 Matt Deluxe aluminium gris
CH 703 Matt Deluxe anthracite métallique
CH 7016 Matt Deluxe gris anthracite
CH 905 Matt Deluxe Noir
CH 8028 Matt Deluxe brun terre

Sablé

Noir 2100 sablé
Gris 2900 sablé

Slategrain

RAL 9016 blanc trafic
RAL 9006 aluminium blanc
RAL 9007 aluminium gris
CH 703 anthracite métallique
RAL 7016 gris anthracite
RAL 9005 noir foncé
RAL 8028 brun terre
RAL 1015 ivoire clair
RAL 7035 gris clair
Noir 2100 sablé
Gris 2900 sablé



Face intérieure des sections aspect argenté avec vernis de protection.

Rainures M

Woodgrain

RAL 9016 Blanc trafic
RAL 9006 Aluminium blanc
RAL 9007 Aluminium gris
CH 703 Anthracite métallique
RAL 7016 Gris anthracite
RAL 9005 Noir foncé
RAL 8028 Brun terre
RAL 1015 Ivoire clair
RAL 7035 Gris clair

• OPTIONS & ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POSSIBLES

Motorisation



EuroPro 700 / 720
ProCom 7-4
ProCom 10-4

BiSecure
Bluetooth



Set de pattes d'ancrage spéciales
(adaptable à de nombreuses situations de montage)

Compensation d'irrégularité
Pose dans la baie
Pose derrière des briques

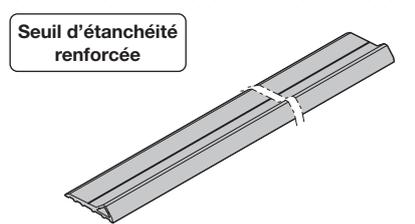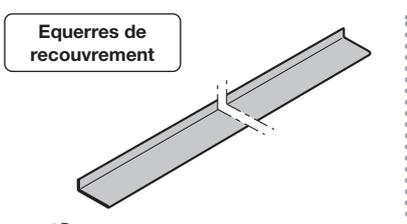

MOTORIZATION GARANTIE 5 ANS

PORTE GARANTIE 10 ANS

CONFORME NORME NF EN 13241-1

Vous pouvez trouver l'ensemble des conditions de garantie sur nos conditions générales de vente

Photos et illustrations non contractuelles
FPR_SEC_Euromatic_TUBFR 1984 E - 03/2024