


LINES

18 x 142 (131 mm)
LDCwood® ThermoWood® ayous

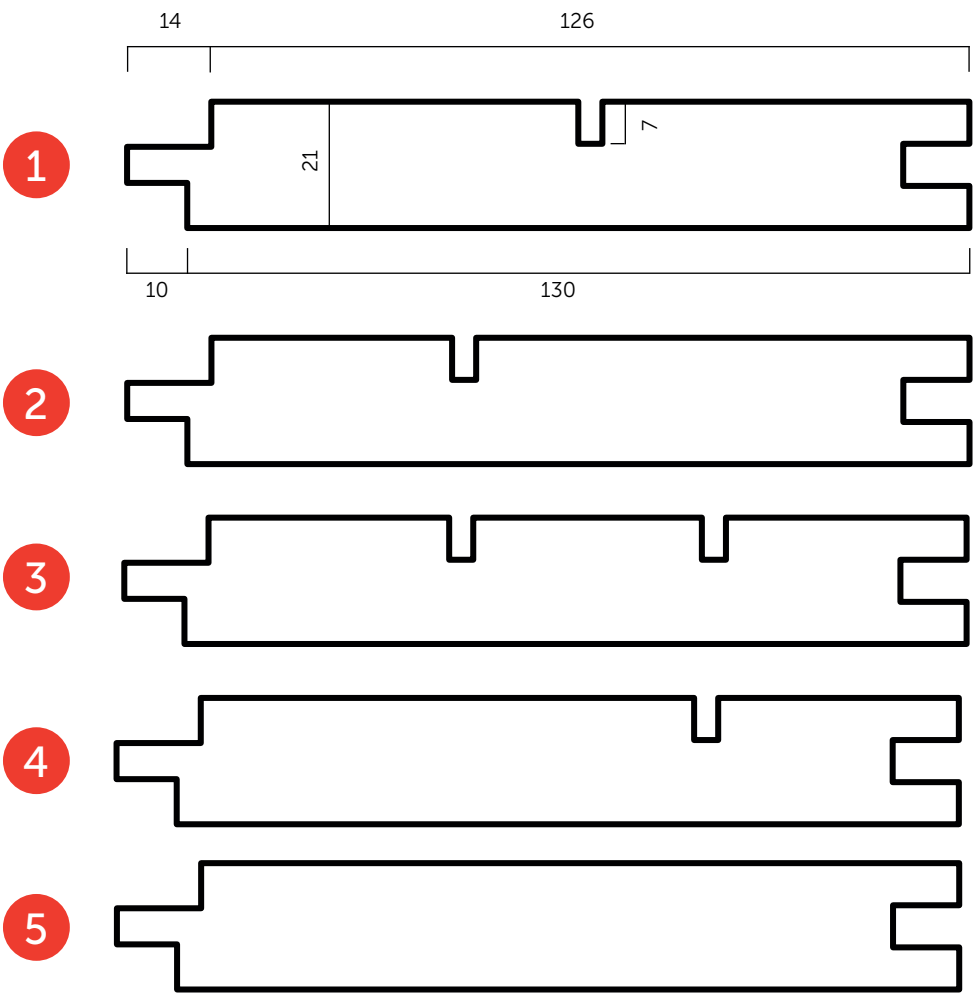

Soyez créatifs
et combinez les
5 profils pour
créer une façade
unique.

V
LDCwood® ThermoWood®
ayous

Essence de bois

Thermo-D ayous



Marque	LDCwood® ThermoWood®
Origine de l'ayous	Cameroun
Production du ThermoWood®	Belgique
Certification	OLB
Caractéristiques	• Apparence moderne • Sans noeuds • Facile à traiter • Dimensionnellement stable • Faible poids
Application:	Bardage - fermé - horizontal
Classe de durabilité (EN 350-1):	1
Classe d'emploi (EN 335-1):	3